

MODELOS: MR1620	MR2190	MR2750	Mesa Refrigerada Pastelería Euronorma 600x400 Serie 800
------------------------	---------------	---------------	--

Fortalezas

- ✓ Nueva línea eficiente de mesas de refrigeración mejoradas en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad.
- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
- ✓ Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontable y las puertas son reversibles.
- ✓ El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.



MR 1620



MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas / J. Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref. / Ref. Opcional	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
MR 1620	1618	800	850	2	3 / 9	420	1100	-2 °C / +8°C	R134a / R290	260 (R134a)	156
MR 2190	2185	800	850	3	3 / 9	635	1490	-2 °C / +8°C	R134a / R290	280 (R134a)	199
MR 2750	2752	800	850	4	3 / 9	850	1875	-2 °C / +8°C	R134a / R290	280 (R134a)	234

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: MR1620	MR2190	MR2750	Mesa Refrigerada Pastelería Euronorma 600x400 Serie 800
------------------------	---------------	---------------	--

CARACTERISTICAS ESTANDAR

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,
- Patas regulables hasta 200 mm, permitiéndole altura total al mueble de 900 mm,
- Encimera 50mm de espesor,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara,

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,
- Claro de puerta de 450x520 mm.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm, inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- (1) parrilla interior por puerta de 325x530 mm.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP 65.
- Sistema de ventilación y condensación frontal,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja de plástico con serpentín embutido,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Mejora de la extracción del nuevo sistema de refrigeración monoblock,
- Clase climática 5 (40°C, 40%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Parrilla, | <input type="checkbox"/> Refrigerante R 290, | <input type="checkbox"/> Ruedas |
| <input type="checkbox"/> Juego de guías, | <input type="checkbox"/> Encimera de granito MR1620, 1618x800x30, | <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz., |
| <input type="checkbox"/> Bandeja Inoxidable, | <input type="checkbox"/> Encimera de granito MR2190, 2185x800x30, | <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz. |
| <input type="checkbox"/> Cerradura, | <input type="checkbox"/> Encimera de granito MR2750, 2752x800x30, | |

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia / P. R290 (W)	Comp. Comp. (R290) (HP)	Potencia Frigorífica / P. F. R290 (W a -10°C)	Consumo / Consumo R290 (kWh/24h)	Inten. Inten. (R290) (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
MR 1620	1710	870	985	168	430 / 372	1/3 / 1/3	395 / 690	2,65 / 1,67	3,13 / 2,2	12 / 26 / 26	30
MR 2190	2230	870	985	214	580 / 372	3/8 / 1/3	464 / 690	3,07 / 2,07	3,35 / 2,5	12 / 26 / 26	30
MR 2750	2800	870	985	255	590 / 372	1/2 / 1/3	568 / 690	4,95 / 3,06	3,81 / 2,9	8 / 16 / 16	16

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: MR1620	MR2190	MR2750	Mesa Refrigerada Pastelería Euronorma 600x400 Serie 800
------------------------	---------------	---------------	--

VISTA GENERAL



ALZADO

PLANTA


PERFIL

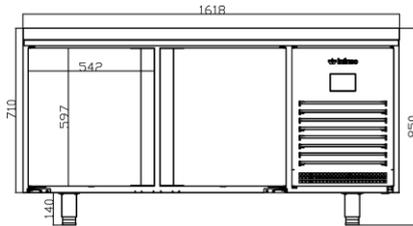



MR 1620




MR

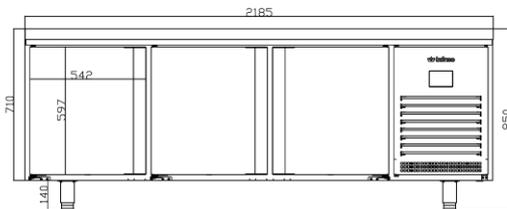

MR 2190

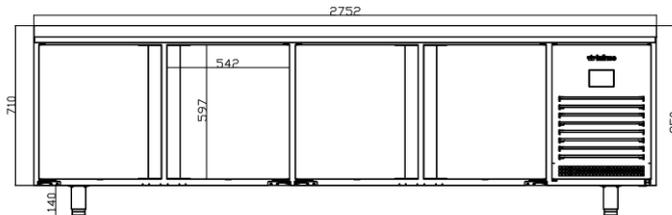


MR 2750

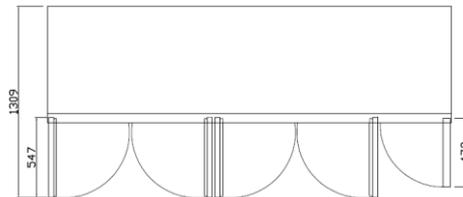

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MR 1620	615	113	62	60
MR 2190	898	113	62	60
MR 2750	1182	113	62 <td 60	

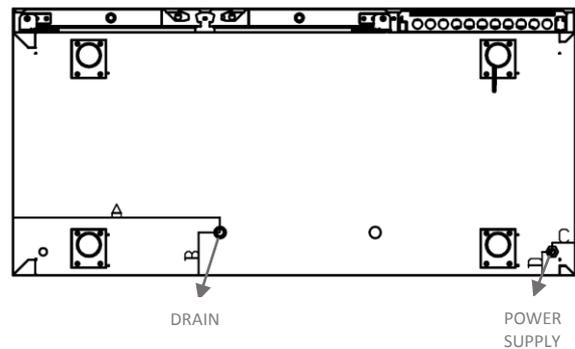

Revision: 01 Fecha: 30/01/2018 MR1620, MR2190, MR2750_FT_Es_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

