LAVE-VAISSELLE AX-50B 230/50/1

Panier de 500 x 500 mm et hauteur de passage 380 mm.

1303185

Description Commerciale

- ✓ Sani-Control : désinfection garantie
- ✓ Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie
- ✓ Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.
- ✓ Système de filtrage en 3 étapes.
- ✓ Châssis à double paroi partielle.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
- ✓ Rails de paniers encastrés

Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
- ✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée

dans la porte

- ✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.
- ✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
- ✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité
- ✓ Capacité de charge de 38 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme d'articles : assiettes, plateaux Euronorm, bacs GN 1/1 et assiettes à pizza diam 39

Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience : utilisation simple et intuitive
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Panneau de commande électronique avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

Inclus

- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ Doseur de produit de rinçage.

Options

- ❑ Kit distributeur de détergent.
- ❑ **B** : Pompe de vidange de trop-plein. Renouvellement de l'eau de la cuve suivant le principe de densité.
- ❑ Accessoire à double niveau permettant de laver deux paniers simultanément.

Accessoires

- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 500X500
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts
- ❑ Osmoseur OS-140P
- ❑ Doseurs pour lave-verres et lave-vaisselle à chargement frontal Sammic

Spécifications

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 380 mm

Durée cycle(s): 120 / 150 / 210 "
Production paniers/heure: 30 / 24 / 17

Température de lavage: 50 ºC - 65 ºC
Température de rinçage: 75 ºC - 85 ºC

- ✓ Contenance chaudière rinçage: 4.5 l
- ✓ Contenance de la cuve: 14 l
- ✓ Consommation eau/cycle: 2.7 l

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 550 W / 0.75 Hp
- ✓ Puissance cuve: 1800 W
- ✓ Puissance chaudière: 2800 W
- ✓ Puissance totale: 3550 W

Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz / 1 ~ (15.5 A)
Connexion électrique: 2P+G

LAVE-VAISSELLE AX-50B 230/50/1

Panier de 500 x 500 mm et hauteur de passage 380 mm.

1303185

LAVERIE

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur :580 mm
- ✓ Profondeur: 640 mm
- ✓ Hauteur : 835 mm

Poids net: 56 Kg

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

640 x 695 x 960 mm

Poid brut: 63 Kg

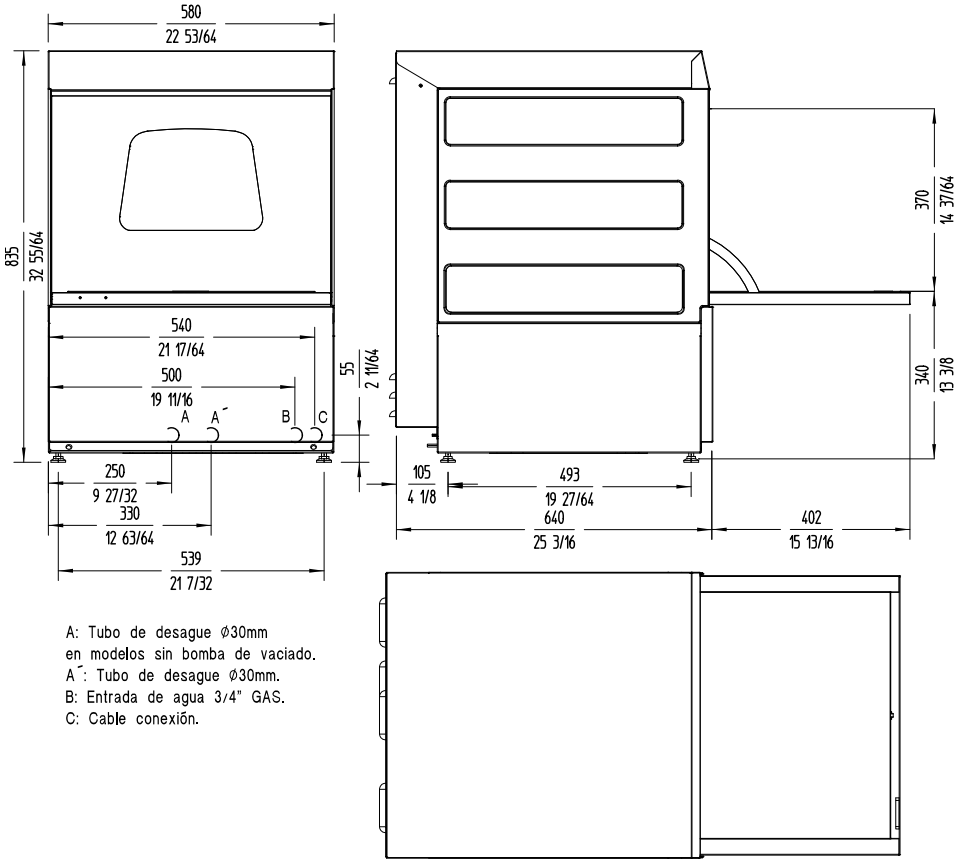

A: Tubo de desague Ø30mm en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4" GAS.
C: Cable conexión.

sammic

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	